

# CONVOYEUR D'ASSEMBLAGE DE SANDWICHS



Le convoyeur d'assemblage de sandwichs Grote est une unité en inox conçue pour l'acheminement des sandwichs sur la longueur requise. La courroie supérieure est fixée à une hauteur de travail nominale pour accommoder les processus d'assemblages de sandwichs manuels ou automatiques. Le lit supérieur en acier inoxydable comporte des canaux continus le long des deux côtés du convoyeur, créant ainsi des espaces idéaux pour placer les ingrédients du sandwich, à chaque poste de travail de l'opérateur. Les courroies sont totalement réglables pour corriger l'alignement et maintenues sous tension du côté inoccupé. Une simple commande manuelle de débrayage du côté inoccupé permet de relâcher la courroie pour faciliter l'accès pour nettoyage et séchage. La vitesse de la courroie est réglable électriquement, en mode manuel ou automatique.



Dispositif optionnel de nettoyage du convoyeur


Le convoyeur d'assemblage de sandwichs Grote peut être personnalisé avec plusieurs accessoires optionnels, dont un système CIP (Clean In Place)/de lavage de courroie. Le système CIP permet le lavage et le séchage en continu de la courroie pendant la production, et s'enlève facilement pour le nettoyage et la désinfection. En outre, le convoyeur peut être équipé de racks auto-positionnants qui peuvent être placés n'importe où sur sa longueur. Ces racks sont capables de supporter des conteneurs d'ingrédients pesant jusqu'à 27kg et peuvent être placés à côté d'une station de travail ou en porte à faux au-dessus de la courroie.



Racks-plateaux à ingrédients auto-positionnants optionnels



## VUE SUPÉRIEURE

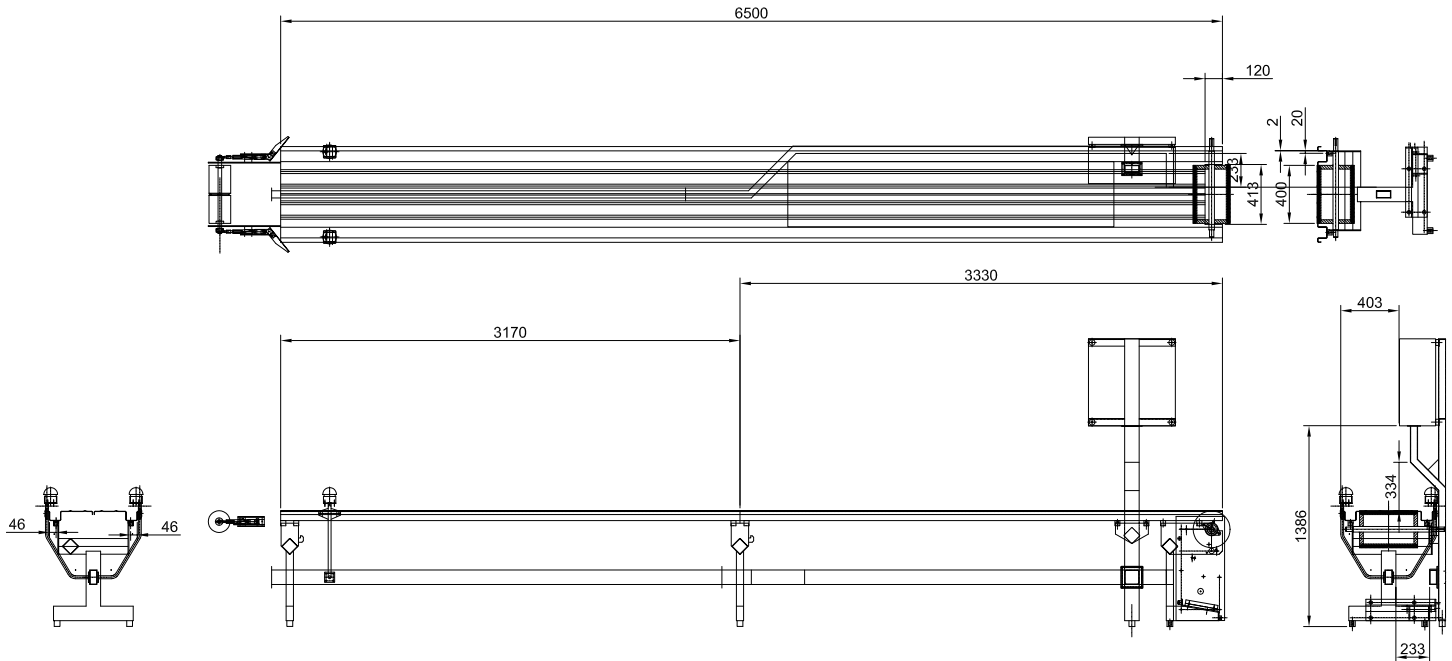

## VUE LATÉRALE

### Caractéristiques

- Longueurs standard - 4m, 6m et 8m ; autres longueurs disponibles sur demande
- Largeur standard de la courroie : 400 mm
- Systèmes électriques : 200-575 VCA, triphasé, 50/60 Hz
- Construction en inox
- Courroies à usage intensif approuvées applications alimentaires
- Roulements scellés en inox et moteur d'entraînement rinçable.
- Mécanisme simple de relâchement de tension de courroie
- Support latéral pour accrocher la courroie pendant le nettoyage
- Bac collecteur de solides amovible et racleur de tambour à l'extrémité sortie
- Système CIP (Clean In Place)/de lavage de courroie (optionnel)
- Racks-plateaux à ingrédients auto-positionnants (optionnels)

01.10

#### ***Siège social***

1160 Gahanna Parkway  
Columbus, OH USA 43230  
États-Unis

Tel.: 614-868-8414

Fax: 614-863-1647

E-mail: sales@grotecompany.com



*Systèmes de tranchage  
& d'application de précision*

[www.grotecompany.com](http://www.grotecompany.com)

#### ***Ventes & S.A.V. pour l'Europe***

Wrexham Technology Park  
Wrexham, North Wales UK LL137YP  
Grande-Bretagne

Tel.: 44 (0) 1978-362243

Fax: 44 (0) 1978-362255

E-mail: sales@intl.grotecompany.com